


**Druckluft- Sicherheits-
kupplung**

**Compressed Air Safety
Coupling**

SERIE 32
SERIES 32

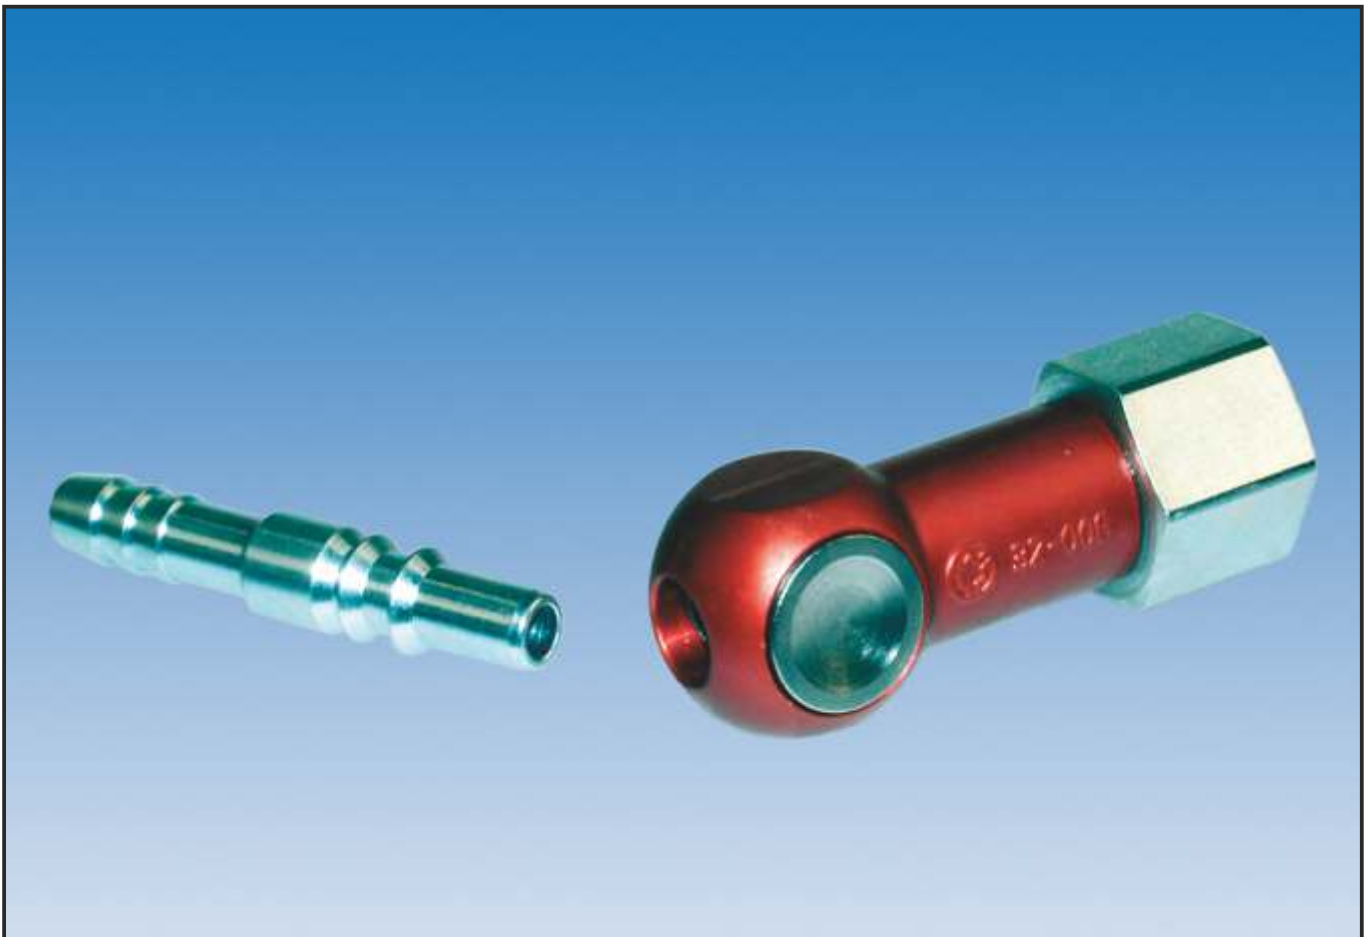

Serie 32 Series 32

Druckluft-Sicherheitskupplung Compressed Air Safety Coupling



Beschreibung:

Bewährte und robuste Sicherheitskupplung mit Verriegelungsautomatik, die mit einem Druckknopf entkuppelt wird. Einmaliges Drücken schließt das Ventil und entlüftet die Nippelseite von anstehendem Druck. Eine zweite Betätigung des Druckknopfes gibt den Nippel frei.*

Ausführung / Technische Daten:


Kupplungsgehäuse: Aluminium rot eloxiert
 Druckknopf u. Führungsteile: Stahl vernickelt
 Anschlüsse u. Stecknippel: Stahl verzinkt
 Dichtungen: FKM
 P_{max} zul. stat. bei 20 °C: 20 bar
 Cv-Wert Type 32-006/ DN 6: 0,82
 Cv-Wert Type 32-009/ DN 9: 2,55
 Armaturen sind frei von lackverlaufstörenden Substanzen
 * Entspricht den Forderungen nach DIN EN ISO 4414 (vormals DIN EN 983)

Description:

Well-proven und solid safety coupling with automatic lock, which is disconnected with a button. The valve is closed by pressing once the button, thus the adaptor side is ventilated from the pressure. A second actuation of the button releases the adaptor.*

Materials/Technical data:

Coupling housing: Aluminium, red anodised
 Button and guide components: Nickel-plated steel
 Connections and thru type adaptors: Zinc-plated steel
 Seals: FKM
 P_{max} statically admissible at 20 °C: 20 bar
 Cv value type 32-006, DN 6: 0,82
 Cv value type 32-009, DN 9: 2,55
 The couplings are free of enamel flow disturbing substances.
 *Complies with the requirements to DIN EN ISO 4414 (previous DIN EN 983)

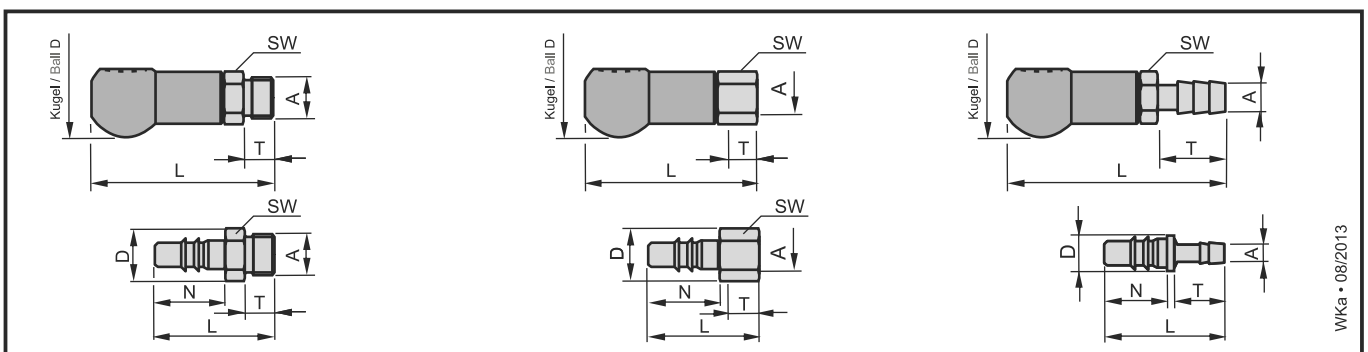

Bestellnummer / Part number	Anschluss / Connection A	Ident- Nr.	D Ø	SW	L	T	N
32-006-0-SL009-36-2-FL	9 mm	113126	32	19	93,5	30	
32-006-0-WR013-36-2-FL	G 1/4 A	124745	32	19	74,5	11	
32-006-0-WR017-36-2-FL	G 3/8 A	89150	32	19	75,5	12	
32-006-0-WR021-36-2-FL	G 1/2 A	32112	32	22	78,5	15	
32-006-0-WR513-36-2-FL	G 1/4	43103	32	19	73,5	13	
32-006-0-WR517-36-2-FL	G 3/8	501636	32	22	74,5	14	
32-006-1-SL006-11-FL	6 mm	11675	12		62	25	37
32-006-1-SL009-11-FL	9 mm	88367	12		67	30	37
32-006-1-SL013-11-FL	13 mm	120704	16		72	30	37
32-006-1-WR013-11-FL	G 1/4 A	88705	21,1	19	56,5	11	37
32-006-1-WR017-11-FL	G 3/8 A	88844	21,1	19	57,5	12	37
32-006-1-WR517-11-FL	G 3/8	11618	24,4	22	56	14	37
32-009-0-SL013-36-2-FL	13 mm	32401	38	25	104,5	30	
32-009-0-WR021-36-2-FL	G 1/2 A	90775	38	25	89,5	15	
32-009-0-WR521-36-2-FL	G 1/2	93093	38	27	99,5	17	
32-009-1-SL013-11-FL	13 mm	99545	20		77	30	42
32-009-1-WR521-11-FL	G 1/2	25380	30,1	27	63	17	42

WALTHER-PRÄZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Hausadresse / Head office:
 Westfalenstraße 2
 42781 Haan, Germany
 Telefon: +49 (0) 21 29 567-0
 Telefax: +49 (0) 21 29 567-450

Postadresse / Postal address:
 Postfach 420444
 42404 Haan, Germany
 eMail: info@walther-praezision.de
 Internet: www.walther-praezision.de



walther
präzision